



# Medicina Esportiva

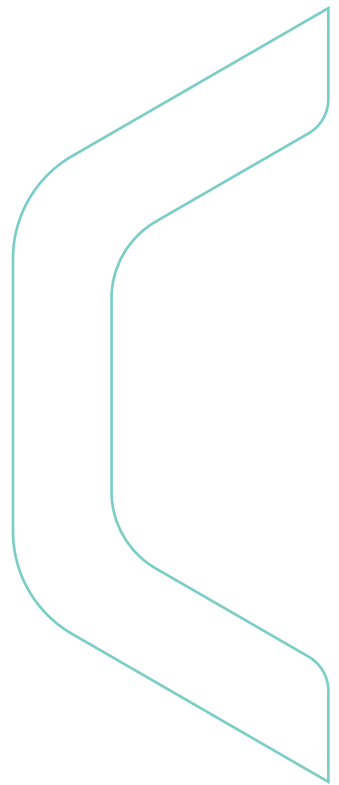

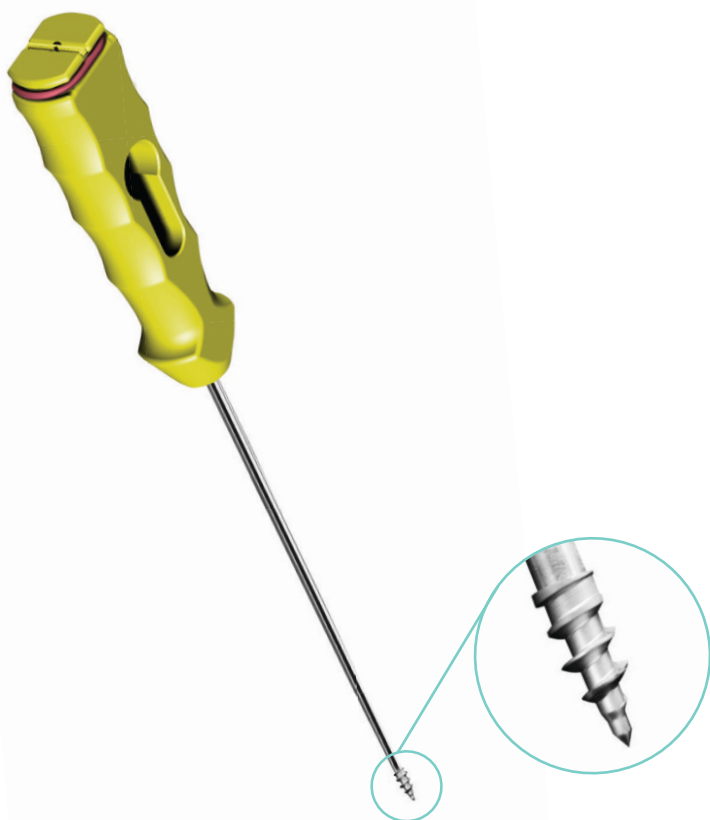

- Parafuso de ancoragem autorosqueante em titânio (Liga 6Al4V), proporcionando maior resistência ao arrancamento;
- Aplicador descartável, facilitando a técnica de inserção;
- Montada com dois fios de sutura não absorvíveis (Fiber®), com elevada resistência à ruptura;
- Âncoras tipo parafuso disponíveis nos diâmetros de 2.0 mm, 2.7 mm, 3.5 mm, 4.0 mm e 5.0 mm para indicação de uso em ATM, mão, punho, cotovelo, ombro, pé, tornozelo, joelho e quadril.

**TiAlV**

Ref.	Ø Âncora	Aplicador
39.44.04.00020	Ø 2,0 mm	Standard
39.44.04.00027	Ø 2,7 mm	Standard
39.44.04.00035	Ø 3,5 mm	Standard
39.44.04.00040	Ø 4,0 mm	Standard
39.44.04.00050	Ø 5,0 mm	Standard

**Agulhadas**

39.44.03.10020	Ø 2,0 mm	Curto
39.44.03.10027	Ø 2,7 mm	Curto
39.44.03.00035	Ø 3,5 mm	Standard
39.44.03.00040	Ø 4,0 mm	Standard
39.44.03.00050	Ø 5,0 mm	Standard



**TiAlV** Liga de Titânio (ASTM F-136)

**PEEK** Polyetheretherketone

Ref.: Código do produto

Compr.: Comprimento

Ø: Diâmetro

mm: Milímetros



Unidade Fabril  
Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial  
13505-600, Rio Claro SP, Brasil  
Tel +55 19 2111 6500  
vincula.com.br

Escritório São Paulo  
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105  
Ed. Thera Office - 9º Andar  
04571-000, São Paulo SP, Brasil  
Tel +55 11 5103 5480

Escritório Porto Alegre  
Av. Osvaldo Aranha, 1022  
Salas 1115 - 1118  
90035-191, Porto Alegre RS, Brasil,  
Tel +55 51 3014 2357 / 3014 2358

Escritório Colombia  
Centro Empresarial Arrecife - Calle 26  
No.69 D 91 Torre Dorado, ofc. 302  
Bogotá, Colombia  
Tel +57 (1) 4672373 / (1) 4059604